



施工断面図

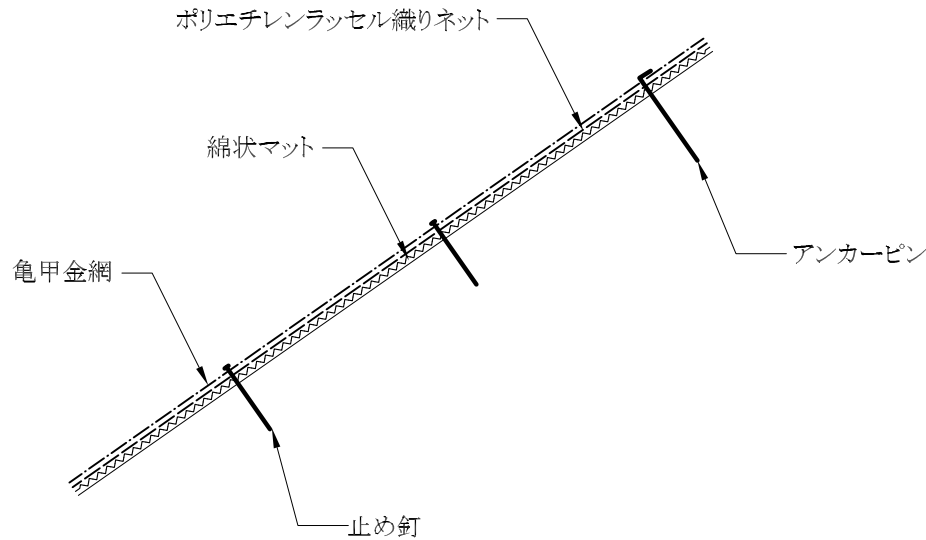

設置打設図

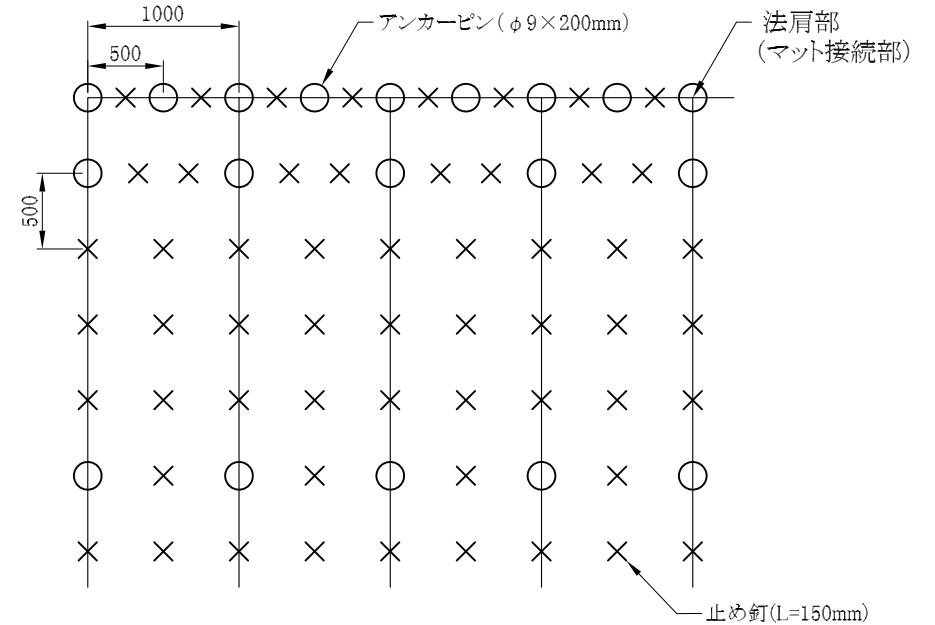

(施工上の注意点)

マット接続部(上下方向)は、法肩部の打設方法を参考に適宜固定具の増し打ちを行って下さい。

※上図はアンカーピン等の打設本数を算出するための模式図です。

法面の凹凸や地質の状況に応じて、打設ピッチは変わることがあります。

侵食防止強化マット (亀甲金網付) N 張工 標準図

数量表

100㎡当たり

名称	規格	単位	数量	備考
侵食防止強化マット(亀甲金網付)N	キッコウソイルテクターN 1m×25m	㎡		
アンカーピン	φ9×200mm	本	87	
止め釘	大頭釘, L=150mm	〃	384	

(注) マットのロス率は現地状況によって設定します。

アンカー類の仕様は現場によって変更されている場合があります。詳細は設計図書を確認して下さい。