



## 施工断面図

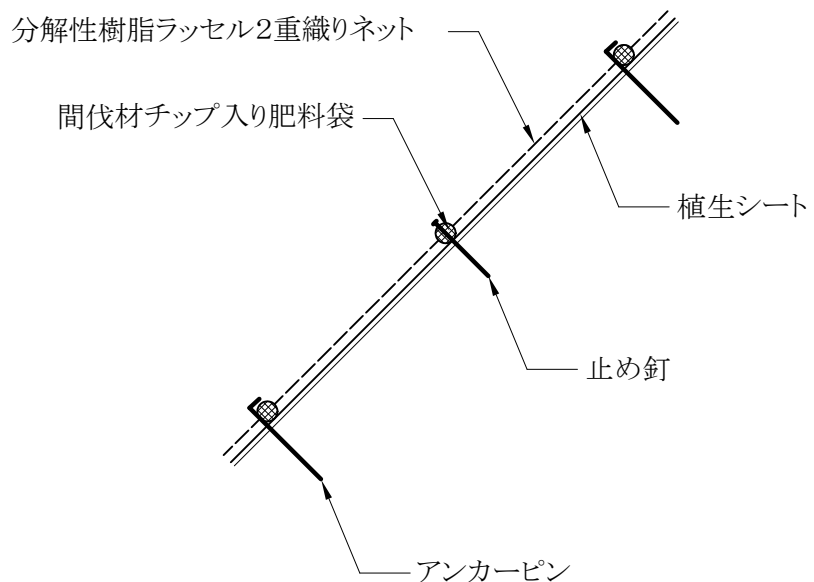

## 設置打設図

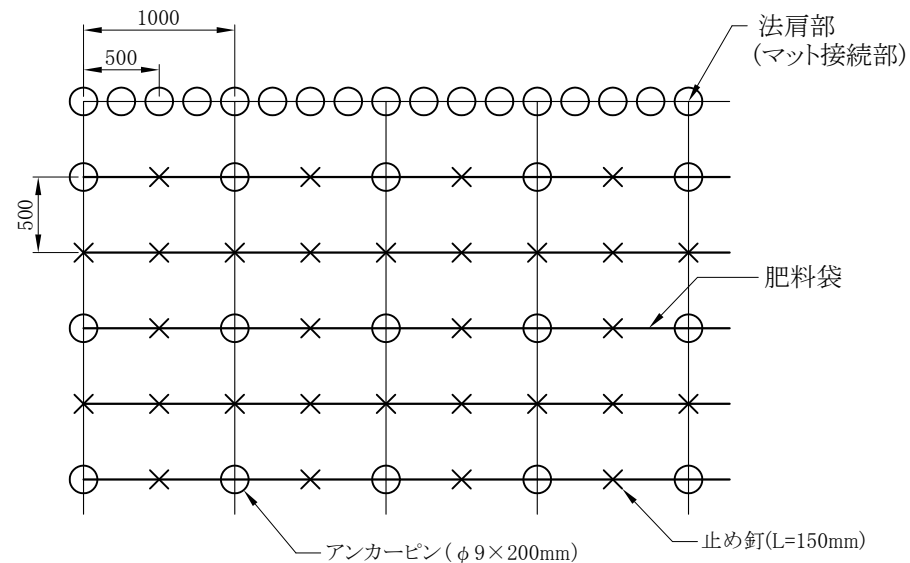

(施工上の注意点)

マット接続部(上下方向)は、法肩部の打設方法を参考に適宜固定具の増し打ちを行って下さい。

※上図はアンカーピン等の打設本数を算出するための模式図です。  
法面の凹凸や地質の状況に応じて、打設ピッチは変わることがあります。

## 植生マット 肥料袋付 (間伐材チップ利用・分解ネット) P50 張工 標準図

数量表

100㎡当たり

名称	規格	単位	数量	備考
植生マット 肥料袋付 (間伐材チップ利用・分解ネット) P50	エコチップホルダーP50 1m×10m	㎡		
アンカーピン	φ9×200mm	本	151	
止め釘	大頭釘, L=150mm	〃	310	