

侵食防止強化マット(亀甲金網付・植生袋付) L 張工　標準図

施工断面図

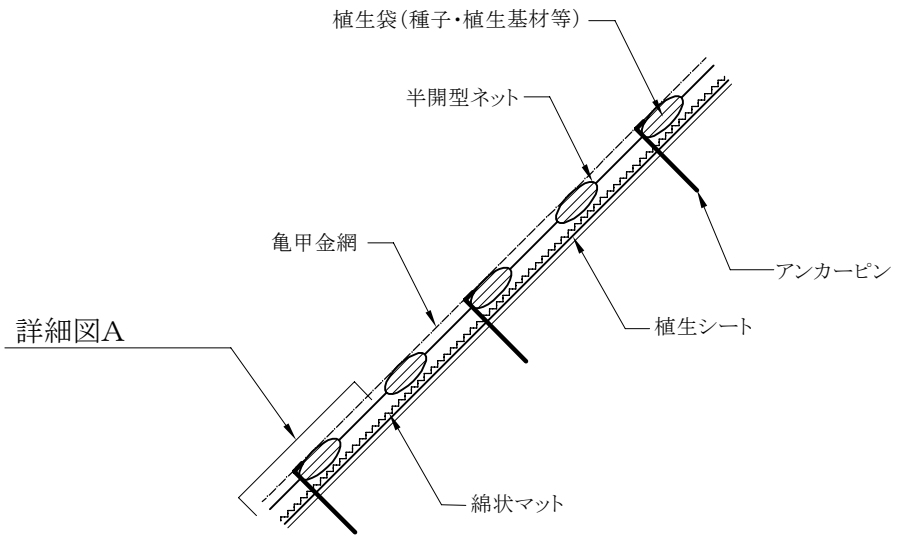

設置打設図

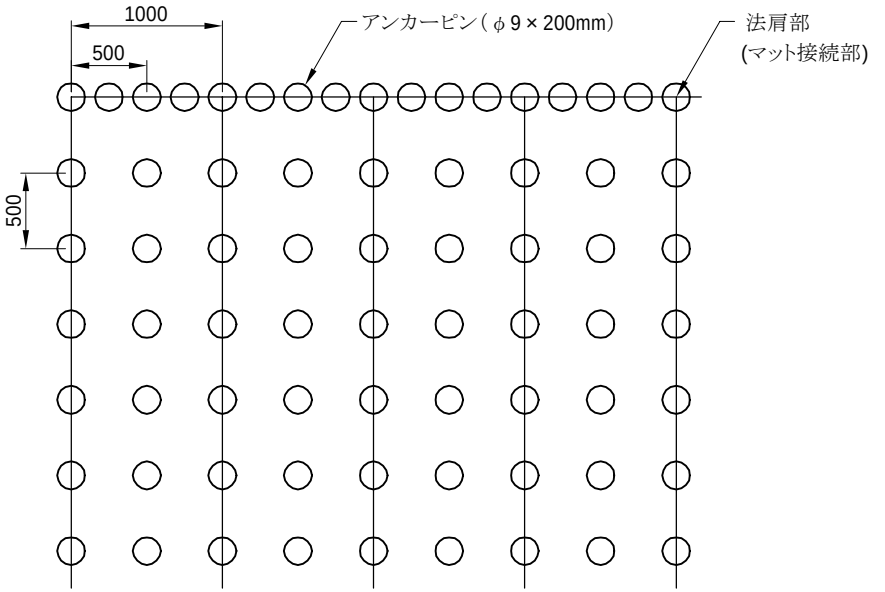


(施工上の注意点)

マット接続部(上下方向)は，法肩部の打設方法を参考に適宜固定具の増し打ちを行って下さい。

※上図はアンカーピン等の打設本数を算出するための模式図です。
法面の凹凸や地質の状況に応じて，打設ピッチは変わることがあります。

詳細図A (半開型ネットと植生袋の模式図)

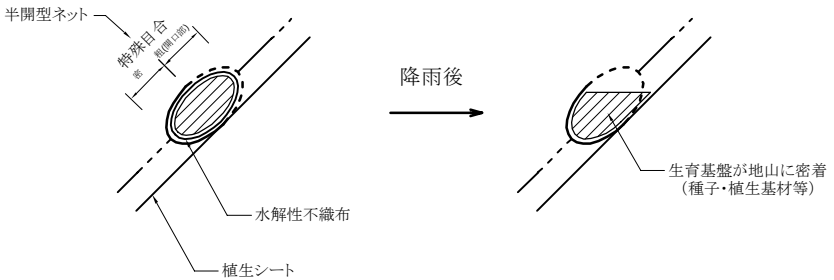

数量表　　100㎡当たり

名　　称	規　　格	単位	数　量	備　考
侵食防止強化マット(亀甲金網付・植生袋付) L	キッコウソイルテクター L 1m × 3m	㎡		
アンカーピン	φ9 × 200mm	本	521	